



2

FURTUNURI INDUSTRIALE

Capitolul 02 - FURTUNURI INDUSTRIALE

02-1 ULEIURI MINERALE

Furtunuri combustibil SEMPERIT 10/12 bar	2-01
Furtunuri combustibil 20 bar	2-02
Furtunuri combustibil cu protecție metalică / textilă	2-03
Furtunuri ulei	2-04
Furtunuri absorbție ulei	2-05

02-2 APĂ INDUSTRIALĂ

Furtunuri, armături curățare canale	2-06
Furtunuri universale EPDM	2-07
Furtunuri apă, aer PLW20, Colorflex	2-08
Furtunuri absorbție apă	2-09
Furtunuri absorbție apă , PVC, marca proprie	2-10

02-3 VEHICULE

Furtunuri radiator SEMPERIT	2-11
Furtunuri radiator SEL	2-12
Furtunuri frână aer - furtunuri gresare	2-13
Furtunuri compresor 1SN	2-14
Furtunuri umflat roți și accesorii	2-15
Furtunuri pneumatice (poliamidă / poliuretan)	2-16
Furtunuri climă	2-17

02-4 ABURI ȘI APĂ FIERBINTE

Furtunuri aburi 16 BAR/204 C, 18 BAR/210 C SEMPERIT	2-18
Furtunuri aburi 6 BAR/164 C SEMPERIT	2-19
Furtunuri aburi 7 BAR/165C, 17 BAR/200 C, 18 BAR/210 C SEL	2-20

02-5 GAZ

Furtunuri oxigen-acetilenă, propan-butan Semperit	2-21
Furtunuri GPL SEMPERIT	2-22

02-6 ABRAZIUNE

Furtunuri siloz alimentar SEMPERIT	2-23
Furtunuri siloz granule SEMPERIT	2-24
Furtunuri siloz granule SEMPERIT economic/Premium	2-25
Furtunuri sablare	2-26
Furtunuri sablare SEMPERIT	2-27

02-7 INDUSTRIE ALIMENTARĂ


Furtunuri alimentare Semperit	2-28
Furtunuri lapte Semperit	2-29
Furtunuri curățare alimentare Semperit	2-30

02-8 TEFLON, INOX

Furtunuri teflon	2-31
Furtunuri INOX flexibile	2-32

02-9 EXHAUSTARE

Furtunuri exhaustare PU6	2-33
Furtunuri exhaustare PU4 si furtun AIRFLEX	2-34



Furtun combustibil 16 BAR SEMPERIT - TEU16

- strat interior de cauciuc sintetic rezistent la produse petroliere (NBR)
- 2 inserții textile
- strat exterior cauciuc sintetic CR lis, negru, conductiv electric, rezistent uzura, intemperii si radiatii UV
- temperatura de lucru: de la -30°C la +60°C

Aplicatii: pompe alimentare

- temperatura de lucru: de la -40°C la +80°C (max.+100°C)

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
TEU16 16*26	16	26	16	
TEU16 19*31	19	31	16	
TEU16 21*32	21	32	16	

SEMPERIT



Furtun combustibil 12 BAR SEMPERIT - FUB

- potrivit pentru benzină fără plumb, motorină
- strat interior de cauciuc NBR negru, neted, rezistent la ozon și produse petroliere
- inserție țesătură textilă spiralată
- strat exterior de cauciuc CR/NBR negru, neted, rezistent la ozon și produse petroliere
- temperatura de lucru: de la -40°C la +100°C
- temperatura combustibil: de la -30°C la +70°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
FUB 6*12	6	12	12	
FUB 8*14	8	14	12	
FUB 10*16	10	16	12	
FUB 12*19	12	19	12	

SEMPERIT



Furtun combustibil 20 BAR SEMPERIT - TUC20

-NU este recomandat pentru benzină !

-strat interior de cauciuc sintetic negru, neted, antistatic

-insertie textilă spiralată

-strat exterior de cauciuc sintetic negru, neted, antistatic,
rezistent la ulei, uzură și intemperii

-temperatura de lucru: de la -40°C la +100°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
TUC20 6*12	6	12	20	
TUC20 8*14	8	14	20	
TUC20 10*17	10	17	20	
TUC20 13*20	13	20	20	
TUC20 16*24	16	24	20	
TUC20 19*28	20	30	20	
TUC20 25*35	25	35	20	

SEMPERIT S



Furtun combustibil 20 BAR - FCG

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
FCG 3.2*9.2	3.2	9.2	20	
FCG 4*10	4	10	20	
FCG 5*11	5	11	20	
FCG 6*12	6	12	20	
FCG 8*14	8	14	20	
FCG 9.5*16	9.5	16	20	
FCG 12*19	12	19	20	
FCG 16*23.5	16	23.5	20	
FCG 19*27	19	27	20	
FCG 25*35	25	35	20	



**Furtun combustibil
cu protecție metalică - FCPM**

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
FCPM 4.5	4.5	9.5	25	
FCPM 5.5	5.5	10.5	25	
FCPM 7.5	7.5	12.5	25	
FCPM 9.5	9.5	15	25	
FCPM 11.0	11	17.5	25	
FCPM 14.0	14	21.5	25	



**Furtun combustibil
cu protecție textilă - FCPT**

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
FCPT 3.2	3.2	7	10	
FCPT 4.0	4	8	10	
FCPT 4.5	4.5	9.5	10	
FCPT 5.5	5.5	10.5	10	
FCPT 6.0	6	11	10	
FCPT 7.5	7.5	12.5	10	
FCPT 9.0	9	15	10	
FCPT 11.0	11	17	10	

Furtun ulei SEMPERIT - TM30D

- strat interior de cauciuc NBR neted, conducător de electricitate
- insertie țesătură textilă + două fire de sârme de cupru încrucișate
- strat exterior de cauciuc SBR/EPDM negru, rezistent la uzură, ozon și ulei
- temperatura de lucru: de la -40°C la +90°C (+100°C pentru uleiuri)

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
TM30D 19	19	29	10	0.55	
TM30D 25	25	35	10	0.65	
TM30D 30	30	40	10	0.75	
TM30D 32	32	42	10	0.85	
TM30D 35	35	45	10	0.95	
TM30D 38	38	48	10	1.00	
TM30D 51	50.8	61.8	10	1.20	

SEMPERIT



Furtun ulei - FUL

- strat interior de cauciuc NBR rezistent la produse petroliere
- insertie textilă
- strat exterior de cauciuc CR/SBR rezistent la uzură și intemperii
- temperatura de lucru: de la -35°C la +70°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
FUL 25	25	35	10	-	
FAGUMIT FULF 28	28	-	10	-	
FUL 32	32	42	10	0.716	
FUL 38	38	48	10	0.864	
FUL 45	44.5	55	10	1.064	
FUL 51	50.8	62	10	1.276	
FUL 63	63.5	75	10	1.632	
FUL 76	76.2	88	10	1.984	
FUL 90	90	104	10	2.723	
FUL 102	101.6	116	10	3.193	
FUL 127	127	143	10	4.463	
FUL 152	152.4	168	10	5.253	

Furtun absorbție ulei Semperit - TM30

- strat interior de cauciuc NBR neted, conducător de electricitate
- insertie țesătură textilă + spirală de sârmă oțeloașă zincată + două fire de sârme de cupru încrucișate
- strat exterior de cauciuc SBR/EPDM negru, rezistent la uzură, ozon și ulei
- temperatura de lucru: de la -40°C la +90°C (+100°C pentru uleiuri)

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
TM30 19	19	29	10	0.60	
TM30 25	25	35	10	0.70	
TM30 32	32	42	10	0.90	
TM30 38	38	48	10	1.10	
TM30 51	50.8	61.8	10	1.30	
TM30 63	63	75	10	2.00	
TM30 76	76	88	10	2.55	
TM30 102	101.4	115.4	10	3.90	
TM30 127	127	144	10	5.00	
TM30 152	152.4	170.4	10	7.60	

SEMPERIT S



Furtun curățare canal 250 BAR - IK25 cu două inserții textile

-temperatura de lucru: de la -35°C la +80°C



Cod	Diametru interior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Lungime furtun (m)	Preț EUR/m
IK25 13	13	250	40 / 60 / 80 / 100 / 120	
			180 / 200	
IK25 19	19	250	40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150	
			180 / 200	
IK25 25	25	250	40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150	
			160 / 180 / 200	
IK25 32	32	250	40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 160	
			180 / 200	

Furtunurile sunt echipate la capete cu armături DKR-CC, AGR-CC corespunzătoare și sunt însoțite de certificat de verificare Sempert.

Armătură BSP curățare canal - DKR-CC compactă (conține și bușă)

Cod	Furtun	Filet BSP	Tip	Preț EUR
DKR-CC 12 1/2	13 x 6	1/2" - 14	DKR	
DKR-CC 20 3/4	19 x 6	3/4" - 14	DKOR	
DKR-CC 25 1	25 x 7	1" - 11	DKOR	
DKR-CC 32 1.1/4	32 x 8	1.1/4" - 11	DKOR	

Armătură BSP curățare canal - AGR-CC cu filet exterior compactă (conține și bușă)

Cod	Furtun	Filet BSP		Preț EUR
AGR-CC 12 1/2	13 x 6	1/2" - 14		
AGR-CC 20 3/4	19 x 6	3/4" - 14		
AGR-CC 25 1	25 x 7	1" - 11		
AGR-CC 32 1.1/4	32 x 8	1.1/4" - 11		



Furtun universal SEMPERIT - EPDM

- strat exterior de cauciuc EPDM negru, neted, electroconductor, rezistent la ozon și intemperii
- insertie țesătură textilă spiralată; -strat interior cauciuc EPDM negru, neted, electroconductor
- temperatura de lucru: de la -40°C la +95°C (max. 120°C)

Cod	Inch	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
EPDM 06	1/4"	6	13	20	0.15	
EPDM 08	5/16"	8	15	20	0.18	
EPDM 10	3/8"	10	17	20	0.21	
EPDM 13	1/2"	12	21	20	0.30	
EPDM 16	5/8"	16	24	20	0.35	
EPDM 19	3/4"	19	28	20	0.47	
EPDM 25	1"	25	35	20	0.67	
EPDM 32	1.1/4"	32	44	20	1.05	
EPDM 38	1.1/2"	38	50	20	1.20	


SEMPERIT



Furtun universal EPDM OH marca proprie

- strat exterior de cauciuc EPDM negru, neted, electroconductor, rezistent la ozon și intemperii
- insertie țesătură textilă spiralată; -strat interior cauciuc EPDM negru, neted, electroconductor
- temperatura de lucru: de la -40°C la +90°C (max. 110°C)

Cod	Inch	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
EPDM-OH 06	1/4"	6	13	20	0.13	
EPDM-OH 08	5/16"	8	15	20	0.15	
EPDM-OH 10	3/8"	10	18	20	0.21	
EPDM-OH 13	1/2"	12	22	20	0.30	
EPDM-OH 16	5/8"	16	25	20	0.35	
EPDM-OH 19	3/4"	19	29	20	0.45	
EPDM-OH 25	1"	25	37	20	0.69	
EPDM-OH 32	1.1/4"	32	46	20	1.00	
EPDM-OH 38	1.1/2"	38	52	20	1.15	

Furtun apă-aer 20 BAR SEMPERIT - PLW20

Tub: cauciuc sintetic negru, lis

Armare: insertie textil sintetic

Strat exterior: cauciuc sintetic, lis, rezistent la uzura si intemperii

Temperatura de lucru: -30° C ~ + 70° C

Cod	Inch	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
PLW20 5*11	3/16"	5	11	20	
PLW20 6*12	1/4"	6	12	20	
PLW20 8*15	5/16"	8	15	20	
PLW20 10*17	3/8"	10	17	20	
PLW20 13*20	1/2"	13	20	20	
PLW20 16*23	5/8"	16	23	20	
PLW20 19*27	3/4"	19	27	20	
PLW20 25*35	1"	25	35	20	
PLW20 32*42	1.1/4"	32	42	20	
PLW20 38*50	1.1/2"	38	50	20	
PLW20 50.8*64.8	2"	50.8	64.8	20	
PLW20 63.5*77.5	2.1/2"	63.5	77.5	20	
PLW20 75*91	3"	75	91	20	
PLW20 76*90	3"	76	90	20	

SEMPERIT

Furtun apă COLORFLEX

Tub: cauciuc sintetic EPDM

Armare: insertie din textil sintetic

Strat exterior: cauciuc sintetic EPDM rezistent uzura, intemperii si radiatii UV

Aplicatii: compresoare si aplicatii cu aer comprimat

Temperatura de lucru: -40° C ~ + 140° C, pentru scurt timp 160° C

Factor de siguranta: 4:1

Disponibil in culorile rosu si albastru

Cod	Inch	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
COL-B 10	3/8"	10	17	20	
COL-R 10	3/8"	10	17	20	
COL-B 13	1/2"	13	21	20	
COL-R 13	1/2"	13	21	20	

SEMPERIT

Furtun absorbție apă SEMPERIT - IFSD

- strat exterior de cauciuc SBR negru rezistent la uzură, ozon și intemperii
- insertie țesătură textilă + spirală de sârmă oțeloașă zincată
- strat interior de cauciuc SBR, neted
- temperatura de lucru: de la -35°C la +80°C



Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru max. (BAR)	Preț EUR
IFSD 25	25	35	10	
IFSD 32	32	42	10	
IFSD 38	38	48	10	
IFSD 50	50	62	10	
IFSD 63	63.5	75.5	10	
IFSD 75	75	89	10	
IFSD 90	90	104	10	
IFSD 102	102	116	10	
IFSD 110	110	124	10	
IFSD 127	127	143	10	
IFSD 152	152	169	10	
IFSD 203	203	223	10	
IFSD 254	254	276	10	

SEMPERIT


Furtunuri absorbție apă din PVC - marcă proprie 02-10

Furtun absorbție apă BOSPHORUS

Construcție: Un furtun puternic, foarte flexibil, neted, transparent, din PVC plastifiat, rezistent la socuri și cu spira din oțel galvanizat.

Interval de temperatura: -30 °C / +50 °C

Corespunde standardului EC2011/10 - uz alimentar

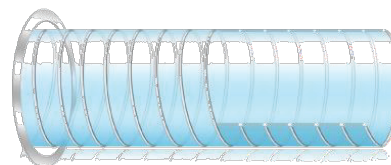

Cod	Diametru interior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Raza de curbura	g/m	Dimensiune colac (m)	Preț* EUR
BOS 10	10	7	35	0.16	50	
BOS 16	16	7	35	0.23	50	
BOS 18	18	7	40	0.28	50	
BOS 20	20	7	50	0.34	50	
BOS 25	25	6	60	0.51	50	
BOS 32	32	6	75	0.50	50	
BOS 38	38	6	95	0.80	50	
BOS 40	40	5	95	0.87	50	
BOS 45	45	5	100	1.10	50	
BOS 51	51	5	120	1.20	50	
BOS 60	60	4	130	1.80	50	
BOS 90	90	4	130	3.00	50	

Furtun absorbție apă - LAGINA C

Construcție: Un furtun puternic, din PVC plastifiat, flexibil, interior neted, cu spira din PVC rezistent la socuri.

Material rezistent la uzura, agenți chimici și intemperii.

Interval de temperatură: -30 °C / +50 °C



Cod	Diametru interior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Raza de curbura	g/m	Dimensiune colac (m)	Preț* EUR
LAG 40	40	12	150	0.7	50	
LAG 51	51	12	185	1.0	50	
LAG 76	76	9	270	1.7	50	
LAG 102	102	7	370	2.6	25	
LAG 110	110	7	410	2.9	25	
LAG 127	127	6	515	3.7	25	
LAG 152	152	6	610	5.1	25	

Furtun absorbție apă - TROY SLD

Construcție: Un furtun puternic, din PVC plastifiat, flexibil, interior neted, exterior ușor ondulat, cu spira din PVC rezistent la socuri.

Material rezistent la uzura, agenți chimici și intemperii.

Interval de temperatură: -5 °C / +50 °C



Cod	Diametru interior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Raza de curbura	g/m	Dimensiune colac (m)	Preț* EUR
TRO 19	19	7	85	0.20	50	
TRO 25	25	7	110	0.25	50	
TRO 32	32	6	130	0.32	50	
TRO 40	40	5	165	0.42	50	
TRO 45	45	5	195	0.65	50	
TRO 51	51	4	215	0.81	50	
TRO 60	60	4	260	0.92	50	
TRO 63	63	4	290	1.00	50	
TRO 76	76	3	335	1.15	50	
TRO 100	100	3	380	1.71	50	



Furtun radiator - FKD ... SE
rezistent la antigel

- strat exterior de cauciuc EPDM negru, neted, rezistent la ozon și intemperii
- insertie țesătură spiralată din poliester
- strat interior de cauciuc EPDM negru, neted
- temperatura de lucru: de la -40°C la +100°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
FKD 10 SE	10	17	6	0.21	
FKD 11 SE	11	18	6	0.23	
FKD 12 SE	12	19	6	0.25	
FKD 13 SE	13	20	6	0.27	
FKD 14 SE	14	21	6	0.28	
FKD 15 SE	15	22	6	0.30	
FKD 16 SE	16	23	6	0.31	
FKD 18 SE	18	25	6	0.35	
FKD 19 SE	19	26	6	0.36	
FKD 20 SE	20	27	6	0.38	
FKD 22 SE	22	29	6	0.41	
FKD 25 SE	25	32	6	0.46	

SEMPERIT S



Furtun radiator - FKS ... SE

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
FKS 28 SE	28	36	3	0.50	
FKS 30 SE	30	38	3	0.55	
FKS 32 SE	32	40	3	0.65	
FKS 35 SE	35	43	3	0.75	
FKS 38 SE	38	46	3	0.80	
FKS 40 SE	40	48	3	0.85	
FKS 42 SE	42	50	3	0.90	
FKS 45 SE	45	54	3	1.05	
FKS 48 SE	48	57	3	1.10	
FKS 50 SE	50	59	3	1.10	
FKS 55 SE	55	64	3	1.15	
FKS 60 SE	60	70	3	1.40	
FKS 65 SE	65	75	3	1.50	
FKS 70 SE	70	80	3	1.65	
FKS 75 SE	75	85	3	1.75	
FKS 80 SE	80	90	3	1.80	
FKS 90 SE	90	100	3	2.05	
FKS 100 SE	100	110	3	2.35	
FKS 110 SE	110	122	3	3.10	
FKS 120 SE	120	132	3	3.35	

SEMPERIT S



Furtun radiator SEL - FKD ... SEL

- strat exterior de cauciuc EPDM neted, rezistent la abraziune, ozon și intemperii
- două inserții de țesătură sintetică; -strat interior de cauciuc EPDM
- temperatura de lucru: de la -40°C la +125°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Presiune de spargere (BAR)	Preț EUR
FKD 13 SEL	13	20	5	15	
FKD 16 SEL	16	23	5	15	
FKD 22 SEL	22	28	5	15	



rezistent la antigel

- strat exterior de cauciuc EPDM rezistent la ozon și intemperii
- inserție țesătură sintetică
- strat interior de cauciuc EPDM rezistent la antigel și temperaturi ridicate
- temperatura de lucru: de la -40°C la +125°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Presiune de spargere (BAR)	Preț EUR
FKD 28 SEL	28	34.5	4	12	
FKD 30 SEL	30	38	4	12	
FKD 32 SEL	32	40	4	12	
FKD 35 SEL	35	43	4	12	
FKD 38 SEL	38	47	4	12	
FKD 40 SEL	40	49	4	12	
FKD 42 SEL	42	51	4	12	
FKD 45 SEL	44.5	54	4	12	
FKD 48 SEL	48	57.5	4	12	
FKD 50 SEL	50.8	60	4	12	
FKD 55 SEL	55	65	4	12	
FKD 60 SEL	60	70	4	12	
FKD 63 SEL	63.5	73.5	4	12	
FKD 65 SEL	65	-	4	12	
FKD 70 SEL	70	80	4	12	
FKD 75 SEL	76.2	86	4	12	
FKD 80 SEL	80	90	4	12	
FKD 90 SEL	90	100	4	12	
FKD 100 SEL	101.6	111.5	4	12	
FKD 127 SEL	127	-	4	12	
FKD 150 SEL	150	-	4	12	

Furtun frâna aer SEMPERIT - FBD DIN 74310



- strat exterior de cauciuc EPDM/SBR negru, neted, rezistent la uzură
- insertie țesătură textilă spiralată
- strat interior de cauciuc NBR/SBR negru, neted, rezistent la ulei
- temperatura de lucru: de la -40°C la +70°C


Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Temperatura de lucru	Preț EUR
FBD 11	11	18	10	-40°C / +70°C	
FBD 13	13	25	10	-40°C / +70°C	



Furtun gresare SEMPERIT - FBH

- strat exterior de cauciuc EPDM negru, cu nervuri, rezistent la ulei și ozon
- două insertii de țesătură textilă
- strat interior de cauciuc SBR/BR negru, neted
- temperatura de lucru: de la -45°C la +70°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Temperatura de lucru	Preț EUR
FBH 3.2	3.2	10.2	100	-45°C / +70°C	




Armătură gresare - MK

Cod	Preț EUR
MK 10*1	

Armătură gresare hidraulic

Cod	Diametru interior furtun	Preț EUR
MK 10*1/05	05	





Furtun compresor 1SN - EHT cu o inserție metalică

- strat exterior de cauciuc rezistent la ozon, intemperii și uzură
- o inserție sârmă de oțel
- strat interior de cauciuc rezistent la ulei
- temperatura de lucru: de la -40°C la +135°C (max. 150°C)

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Presiune de spargere (BAR)	Raza de curbura	Preț EUR
EHT 06	6	13.4	225	900	100	
EHT 08	8	15.0	215	850	115	
EHT 10	10	17.4	180	720	125	
EHT 12	12	20.6	160	640	180	
EHT 16	16	23.7	130	520	200	
EHT 19	19	27.7	105	420	240	
EHT 25	25	35.6	88	350	300	
EHT 32	32	43.5	63	250	420	
EHT 38	38	50.6	50	200	500	
EHT 51	51	64.0	40	160	630	


SEMPERIT



Furtun umflat roți (sertizat)

Cod	Diametru interior (mm)	Lungime* (m)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR/buc.
FUR 05	5	5	20	
FUR 06	5	6	20	
FUR 08	5	8	20	
FUR 10	5	10	20	
FUR 11	5	11	20	
FUR 12	5	12	20	
FUR 13	5	13	20	
FUR 15	5	15	20	
FUR 20	5	20	20	

*La comandă sertizăm și alte lungimi



Armătură umflat roți - AUR

-cu ștuț și garnitură

-filet: 16 x 1.5

Cod	Preț EUR
AUR 16*1.5/06	
AUR 16*1.5/08	



Cap umflat roți - CR

Cod	Preț EUR
CR 06	
CR 08	



Garnituri pentru armatura umflat roți

Cod	Preț EUR
G/AUR 14.3x6.4x3	



Furtun poliamidă, negru
tip PA11-6

Cod	Presiune lucru BAR	Diametru exterior (mm)	Diametru interior (mm)	Preț EUR
FPA-N 4*2.5	36	4	2.5	
FPA-N 6*4	27	6	4	
FPA-N 8*6	20	8	6	
FPA-N 10*8	15	10	8	
FPA-N 12*10	13	12	10	
FPA-N 15*12	12	15	12	
FPA-N 16*14	12	16	14	



Furtun poliamidă, albastru
tip PA11-6

Cod	Presiune lucru BAR	Diametru exterior (mm)	Diametru interior (mm)	Preț EUR
FPA-A 6*4	27	6	4	
FPA-A 8*6	20	8	6	
FPA-A 10*8	15	10	8	
FPA-A 12*10	13	12	10	



Furtun poliuretan, albastru
tip PU


Cod	Presiune lucru BAR	Diametru exterior (mm)	Diametru interior (mm)	Preț EUR
FPU 4*2.5	10	4	2.5	
FPU 6*4	10	6	4	
FPU 8*6	7	8	6	
FPU 10*6.5	10	10	6.5	
FPU 12*8	7	12	8	



**Furtun climă BURGAFLEX
(GOOD YEAR) - FCLB**
cu perete gros

- conceput special pentru orice instalație de transport freon
- strat de cauciuc CR/NBR/EPDM rezistent la uzură și intemperii
- două insertii țesătură spiralată din poliester
- temperatura de lucru: de la -35°C la +125°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Presiune de spargere (BAR)	Preț EUR
FCLB 08 5/16	7.9	18.3	24	121	
FCLB 10 13/32	10.3	22.4	24	121	
FCLB 12 1/2	12.7	24.6	24	121	
FCLB 16 5/8	15.9	27.7	17	86	

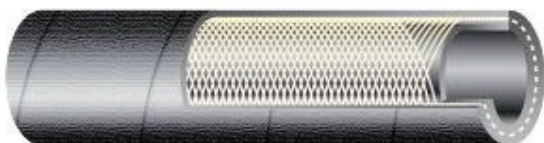

**Furtun climă cu insertie
textilă - FCLT**

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Presiune de spargere (BAR)	Preț EUR
FCLT 08 5/16	8	15.5	35	137	
FCLT 10 13/32	10.3	18	35	137	
FCLT 12 1/2	13	20	35	137	
FCLT 16 5/8	16	23.5	35	137	



**Furtun climă cu insertie
metalică - FCLM**

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Presiune de spargere (BAR)	Preț EUR
FCLM 08 5/16	8	17.2	35	137	
FCLM 10 13/32	10.3	19.3	35	137	
FCLM 12 1/2	12.7	23.4	35	137	
FCLM 16 5/8	16	27.3	35	137	
FCLM 22 7/8	22.2	31.2	35	137	
FCLM 28 1.1/8	28.6	38	35	137	



**Furtun aburi 16 BAR/204 C
SEMPERIT - DSE**

- strat exterior de cauciuc EPDM negru, conductor, finisaj țesătură
- inserție de sârmă oțeloasă zincată
- strat interior de cauciuc EPDM negru, neted, conductor
- temperatura maximă: +204°C pentru aburi saturați, +95°C apă fierbinte

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR) abur / apă	kg/m	Preț EUR
DSE 13	13	25	16 / 50	0.52	
DSE 19	19	32	16 / 50	0.75	
DSE 25	25	39	16 / 50	1.00	
DSE 32	32	48	16 / 50	-	
DSE 50	50	68	16 / 50	2.40	

SEMPERIT



**Furtun aburi 18 BAR/210 C
SEMPERIT, ROȘU - DS2-R**

- strat exterior de cauciuc EPDM roșu, finisaj țesătură
- inserție de sârmă oțeloasă
- strat interior de cauciuc EPDM negru, neted, conductor
- temperatura maximă: +210°C pentru aburi saturați, +95°C apă fierbinte

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR) abur / apă	kg/m	Preț EUR
DS2-R 32	32	46	18 / 50	1.30	
DS2-R 38	38	53	18 / 50	1.60	
DS2-R 51	50.8	67	18 / 50	2.15	
DS2-R 76	76.2	93	18 / 50	3.40	

SEMPERIT



**Furtun aburi 18 BAR/210 C
SEMPERIT, NEGRU - DS2-N**

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR) abur / apă	kg/m	Preț EUR
DS2-N 32	32	46	18 / 50	1.30	
DS2-N 38	38	53	18 / 50	1.55	
DS2-N 51	50.8	67	18 / 50	2.15	
DS2-N 76	76.2	93	18 / 50	3.40	

SEMPERIT

Aceste produse se pot aduce la comanda. Cereti pret si termen de livrare



**Furtun aburi 6 BAR/164 C
SEMPERIT, ROȘU - DS3-R**

- strat exterior de cauciuc SBR/NBR roșu, finisaj țesătură
- insertie textilă
- strat interior de cauciuc SBR/EPDM negru, neted, antistatic
- temperatura maximă: +164°C pentru aburi saturați, +95°C apă fierbinte

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR) abur / apă	kg/m	Preț EUR
DS3-R 13	13	23	6 / 18	0.35	
DS3-R 16	16	28	6 / 18	0.55	
DS3-R 19	19	31	6 / 18	0.60	
DS3-R 25	25	39	6 / 18	0.90	
DS3-R 32	32	46	6 / 18	1.05	
DS3-R 38	38	56	6 / 18	1.65	
DS3-R 50	50	70	6 / 18	2.40	
DS3-R 75	75	99	6 / 18	-	

SEMPERIT S



**Furtun aburi 6 BAR/164 C
SEMPERIT, NEGRU - DS3-N**

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR) abur / apă	kg/m	Preț EUR
DS3-N 13	13	23	6 / 18	0.35	
DS3-N 16	16	26	6 / 18	-	
DS3-N 19	19	31	6 / 18	0.60	
DS3-N 25	25	38	6 / 18	-	
DS3-N 32	32	46	6 / 18	1.05	
DS3-N 38	38	54	6 / 18	-	
DS3-N 50	50	66	6 / 18	-	

SEMPERIT S

Aceste produse se pot aduce la comanda. Cereti pret si termen de livrare



**Furtun aburi 7 BAR/165 C
SEL - FAB07**

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Dimensiune colac (m)	Preț EUR
FAB07 10	9.5	21.5	7	40	
FAB07 13	12.7	24	7	40	
FAB07 16	16	30	7	40	
FAB07 19	19	33	7	40	
FAB07 25	25.4	39.5	7	40	
FAB07 32	32	47	7	40	
FAB07 38	38	53	7	40	
FAB07 51	50.8	67.5	7	40	
FAB07 63	63.5	81	7	40	
FAB07 76	76.2	98	7	40	
FAB07 102	101.6	124	7	40	



**Furtun aburi 17 BAR/200 C
SEL - FAB17**

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
FAB17 13	12.7	24	17	0.485	
FAB17 16	16	27	17	0.555	
FAB17 19	19	32	17	0.720	
FAB17 25	25.4	38.5	17	0.955	
FAB17 32	32	46	17	1.265	
FAB17 38	38	52	17	1.580	
FAB17 51	50.8	67	17	2.365	
FAB17 63	63.5	79.5	17	2.970	
FAB17 76	76.2	93	17	3.880	
FAB17 102	101.6	124	17	6.595	



**Furtun aburi 18 BAR/210 C
SEL - FAB18**

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Dimensiune colac (m)	Preț EUR
FAB18 13	12.7	25	18	40	
FAB18 16	16	30	18	40	
FAB18 19	19	33	18	40	
FAB18 25	25.4	40	18	40	
FAB18 32	32	48	18	40	
FAB18 38	38	54	18	40	
FAB18 51	50.8	69	18	40	
FAB18 63	63.5	81	18	40	
FAB18 76	76.2	94	18	40	
FAB18 102	101.6	122	18	40	



Furtun acetilenă SEMPERIT

- insertie țesătură textilă spiralată
- temperatura de lucru: de la -30°C la +70°C

SEMPERIT

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
FAC 06 SE	6.3	13.3	20	
FAC 08 SE	8	15	20	
FAC 09 SE	9	16	20	
FAC 10 SE	10	17	20	



Furtun oxigen SEMPERIT

- insertie țesătură textilă spiralată
- temperatura de lucru: de la -30°C la +70°C

SEMPERIT

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
FOX 06 SE	6.3	13.3	20	
FOX 08 SE	8	15	20	
FOX 09 SE	9	16	20	
FOX 10 SE	10	17	20	

Furtun propan-butan SEMPERIT



- strat interior de cauciuc sintetic NBR negru, neted
- insertie textilă
- strat exterior de cauciuc EPDM portocaliu, neted
- temperatura de lucru: de la -30°C la +70°C


SEMPERIT

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
GWPB 4*11	4	11	20	
GWPB 5*12	5	12	20	
GWPB 6.3*13.3	6.3	13.3	20	
GWPB 8*15	8	15	20	
GWPB 9*16	9	16	20	
GWPB 10*17	10	17	20	
GWPB 12.5*22.5	12.5	22.5	20	

Aceste produse se pot aduce la comanda. Cereti pret si termen de livrare

Furtun GPL SEMPERIT - TM3-D TANKMEISTER®

cu două (*patru) insertii textile

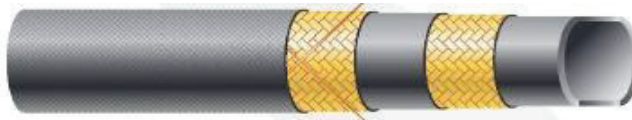


- furtun GPL pentru încărcarea și descărcarea cisternelor
- strat interior de cauciuc special NBR negru, neted, conductor
- insertie țesătură textilă, 2 fire de cupru încrucișate
- strat exterior de cauciuc CR negru, conductor, rezistent la abraziune, ulei și intemperii, finisaj țesătură
- temperatura de lucru: de la -30°C la +70°C GPL (+90°C combustibil)

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
TM3-D 13	13	25	25	
TM3-D 16	16	28	25	
TM3-D 19	19	31	25	
TM3-D 25	25	38	25	
TM3-D 32	32	45	25	
TM3-D 38	38	52	25	
TM3-D 50	50	66	25	
TM3-D 75	75	93	25	

SEMPERIT S

Furtun siloz alimentar SEMPERIT - LOSP

cu două inserții textile
calitate alimentară



- furtun siloz rezistent la abraziune, pentru încărcarea și descărcarea silozurilor și vehiculelor pentru siloz
- pentru transport alimente uscate și pulverulente, hrană pentru animale, cereale, grăunțe

ATENȚIE, risc de explozie! Tubul interior fiind izolat, mediul de transport și/sau furtunul se poate încălca electrostatic

- strat interior de cauciuc NR alb, neted, calitate alimentară, izolat
- inserție țesătură textilă, fir de cupru
- strat exterior de cauciuc SBR negru, antistatic, rezistent abraziune și intemperii, finisaj țesătură
- temperatura de lucru: de la -35°C la +80°C
- curățare cu aburi, max.+130°C / 30 min, nepresurizat

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
LOSP 75	75	83	6	
LOSP 90	90	98	6	
LOSP 100	100	122	6	

SEMPERIT S

Furtun absorbție siloz alimentar SEMPERIT - LMSP

cu două (*patru) inserții textile
calitate alimentară



ATENȚIE, risc de explozie! Tubul interior fiind izolat, mediul de transport și/sau furtunul se poate încălca electrostatic

- strat interior de cauciuc NR alb, neted, calitate alimentară, izolat
- inserție țesătură textilă, arc spiralat, fir de cupru
- strat exterior de cauciuc SBR negru, rezistent abraziune, ozon și intemperii, finisaj țesătură
- temperatura de lucru: de la -35°C la +80°C
- curățare cu aburi, max.+130°C / 30 min, nepresurizat

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
LMSP 51	51	65	6	
LMSP 76	76	93	6	
LMSP 102	102	118	6	
* LMSP 127	127	147	6	

SEMPERIT S

Furtun siloz granule SEMPERIT - SOSP

cu două (*patru) inserții textile



- furtun siloz cu interior de foarte bună calitate, pentru încărcarea și descărcarea silozurilor și vehiculelor pentru siloz
- pentru transport medii foarte abrazive ca: ciment, nisip, pietriș, materiale granulate, pelete etc.
- strat interior de cauciuc NR/SBR/BR negru, neted, antistatic, rezistent abraziune
- inserție țesătură textilă, fir de cupru
- strat exterior de cauciuc SBR negru, antistatic, finisaj țesătură
- temperatura de lucru: de la -35°C la +80°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
SOSP 75	75	93	6	
SOSP 100	100	122	6	
* SOSP 127	127	145	6	

SEMPERIT S

Furtun absorbție siloz granule SEMPERIT - SMSP

cu două inserții textile



- furtun siloz cu interior de foarte bună calitate, pentru încărcarea și descărcarea silozurilor și vehiculelor pentru siloz
- pentru absorbție și refulare medii foarte abrazive ca: ciment, nisip, pietriș, materiale granulate, pelete etc.
- strat interior de cauciuc NR/SBR/BR negru, neted, antistatic, rezistent abraziune
- inserție țesătură textilă, arc spiralat, fir de cupru
- strat exterior de cauciuc SBR negru, antistatic, finisaj țesătură
- temperatura de lucru: de la -35°C la +80°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
SMSP 50	50	65	6	
SMSP 75	75	90	6	
SMSP 100	100	116	6	
SMSP 125	125	143	6	

SEMPERIT S

Furtun siloz granule SEMPERIT economic - SILO

cu două (*patru) inserții textile



- furtun siloz economic cu interior de bună calitate, pentru încărcarea și descărcarea silozurilor și vehiculelor pentru siloz
- pentru transport medii foarte abrazive ca: ciment, nisip , pietriș, materiale granulate, pelete etc.
- strat interior de cauciuc NR/SBR/BR negru, neted, antistatic
- inserție țesătură textilă, fir de cupru
- strat exterior de cauciuc SBR negru, finisaj țesătură
- temperatura de lucru: de la -35°C la +80°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
SILO 75	75	93	6	
SILO 100	100	122	6	

SEMPERIT S

Furtun siloz granule SEMPERIT Premium - SOSH


cu două inserții textile



- furtun siloz premium cu interior de calitate excelentă, pentru încărcarea și descărcarea silozurilor și vehiculelor pentru siloz
- pentru transport medii foarte abrazive ca: ciment, nisip , pietriș, materiale granulate, pelete etc.
- strat interior de cauciuc SBR/NR/BR negru, neted, antistatic, foarte rezistent abraziune
- inserție țesătură textilă, fir de cupru
- strat exterior de cauciuc SBR negru, antistatic, finisaj țesătură
- temperatura de lucru: de la -35°C la +80°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
SOSH 75	75	93	6	
SOSH 100	100	122	6	

SEMPERIT S

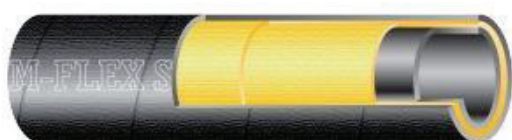

Furtun sablare - FSAB

- foarte rezistent la abraziune, pentru materiale uscate (nisip, quartz, corundum, sticlă)
- strat exterior de cauciuc SBR negru, antistatic, finisaj țesătură
- insertie țesătură textilă
- strat interior de cauciuc SBR/NR/BR negru, neted, conductor
- media de uzură: $\leq 50 \text{ mm}^3$
- temperatura de lucru: de la -35°C la $+80^\circ\text{C}$

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
FSAB 19	19	33	12	0.65	
FSAB 25	25	39	12	0.75	
FSAB 32	32	48	12	1.10	



Furtun sablare, rezistență înaltă la abraziune - FSAB-RIA

- strat exterior de cauciuc natural și sintetic rezistent la abraziune, ozon și intemperii
- două inserții textile și fir de cupru antistatic
- strat interior de cauciuc natural rezistent la abraziune, antistatic
- media de uzură conform DIN 53516: $\leq 35 \text{ mm}^3$
- temperatura de lucru: de la -40°C la $+70^\circ\text{C}$

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
FSAB-RIA 13	12.7	25	12	0.405	
FSAB-RIA 19	19	30	12	0.48	
FSAB-RIA 25	25.4	39	12	0.806	
FSAB-RIA 32	32	48	12	1.15	
FSAB-RIA 38	38	54	12	1.33	



Furtun sablare SEMPERIT STRAHLMEISTER® - SM1

- strat exterior de cauciuc SBR negru, antistatic, finisaj țesătură
- insertie țesătură textilă
- strat interior SBR/NR/BR negru, neted, conductor, deosebit de rezistent la abraziune
- media de uzură conform DIN ISO 4649:2006, 36 mm³
- temperatura de lucru: de la -35°C la +80°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
SM1 13	13	27	12	0.50	
SM1 16	16	30	12	-	
SM1 19	19	33	12	0.65	
SM1 25	25	39	12	0.80	
SM1 32	32	48	12	1.10	
SM1 38	38	56	12	1.50	
SM1 42	42	60	12	1.65	
SM1 50	50	72	12	-	

SEMPERIT S



Furtun sablare SEMPERIT - SM2

- strat interior de cauciuc NR/SBR/BR negru, neted, antistatic, rezistent la abraziune
- media de uzură conform DIN ISO 4649:2006, 50 mm³

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
SM2 13	13	27	12	0.50	
SM2 16	16	30	12	0.55	
SM2 19	19	33	12	0.65	
SM2 25	25	39	12	0.75	
SM2 32	32	48	12	1.10	
SM2 38	38	56	12	1.45	
SM2 42	42	60	12	1.70	
SM2 50	50	70	12	-	

SEMPERIT S



Furtun sablare SEMPERIT - SM3

- strat interior de cauciuc NR/SBR/BR negru, neted, antistatic, rezistent la abraziune
- media de uzură conform DIN ISO 4649:2006, 70 mm³

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
SM3 13	13	27	12	0.50	
SM3 19	19	33	12	0.65	
SM3 25	25	39	12	0.80	
SM3 32	32	48	12	1.10	
SM3 38	38	54	12	1.35	
SM3 42	42	56	12	1.26	
SM3 50	50	70	12	-	

SEMPERIT S



Furtun alimentar SEMPERIT - LM1-EPDM

- furtun absorbție-refulare flexibil cu utilizare în fabricile de bere precum și în industria alimentară și a băuturilor
- potrivit pentru alcool (max.40%) și băuturi nealcoolice, alimente grase (max.36%) sau fără grăsimi; -inodor, insipid, rezistent la încovoiere, robust, foarte ușor
- strat exterior de cauciuc SBR/NR/EPDM roșu, rezistent la abraziune, ozon și intemperii, finisaj țesătură; -insertie textilă
- strat interior de cauciuc EPDM alb, neted, calitate alimentară
- temperatura de lucru: de la -35°C la +95°C (max. 130°C/30 min. aburi nepresurizați)

ATENȚIE! Nu este potrivit pentru transport medii uscate


Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
LM1-EPDM 13	13	23	12	0.40	
LM1-EPDM 19	19	29	12	0.55	
LM1-EPDM 25	25	37	12	0.85	
LM1-EPDM 32	32	48	12	1.45	
LM1-EPDM 38	38	56	12	1.85	
LM1-EPDM 40	40	60	12	2.25	
LM1-EPDM 50	50	72	12	2.95	
LM1-EPDM 60	60	82	12	3.55	
LM1-EPDM 65	65	89	12	4.05	
LM1-EPDM 80	80	110	12	6.40	



Furtun alimentar universal SEMPERIT - LM3

- furtun aburi, apă fierbinte sau rece, potrivit pentru curățare în lăptării, instalații de producție alimentară, abatoare
- potrivit de asemenea pentru transport alimente lichide, în particular lapte sau produse lactate, grăsimi și uleiuri vegetale sau animale
- strat exterior de cauciuc NVC albastru, rezistent la ulei și grăsimi, finisaj țesătură
- insertie textilă
- strat interior de cauciuc EPDM alb, neted, calitate alimentară, rezistent la ulei și grăsimi
- temperatura de lucru: de la -35°C la +95°C apă fierbinte, +164°C aburi saturați

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR) abur / apă	kg/m	Preț EUR
LM3 13	13	23	6 / 18	0.38	
LM3 16	16	26	6 / 18	0.44	
LM3 19	19	31	6 / 18	0.62	
LM3 25	25	39	6 / 18	0.91	
LM3 32	32	46	6 / 18	1.10	
LM3 38	38	56	6 / 18	1.65	
LM3 40	40	58	6 / 18	1.70	
LM3 50	50	70	6 / 18	2.35	
LM3 65	65	89	6 / 18	3.70	
LM3 75	75	99	6 / 18	4.10	



Furtun lapte SEMPERIT Milkyline - LME

- furtun absorbție-refulare foarte flexibil, pentru umplerea și descărcarea cisternelor de lapte dar utilizabil și în industria alimentară / băuturilor la transportul băuturilor alcoolice sau nealcoolice
- strat exterior de cauciuc NR albastru, rezistent la abraziune, intemperii, finisaj țesătură
- insertie textilă, spirală din sârmă de oțel zincată
- strat interior de cauciuc NR alb, neted, calitate alimentară
- temperatura de lucru: de la -35°C la +80°C (max. 130°C/30 min. aburi nepresurizați)

ATENȚIE! Nu este potrivit pentru transport medii uscate

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
LME 38	38	49	6	1.40	
LME 40	40	51	6	1.45	
LME 45	45	56	6	1.50	
LME 50	50	61	6	1.60	
LME 51	51	62.5	6	1.80	
LME 52	52	63	6	1.75	
LME 53	53	64.5	6	1.80	
LME 60	60	71.5	6	1.90	
LME 63	63	74.5	6	2.00	
LME 70	70	83	6	2.60	
LME 76	76.2	89	6	2.75	
LME 80	80	93.5	6	3.05	
LME 85	85	98.5	6	-	
LME 89	89	102.5	6	3.15	
LME 102	101.6	113.5	6	3.30	



Furtun alimentar SEMPERIT - LMD

- furtun curățare cu aburi/apă fierbinte sau pentru transport produse lichide, ex.lapte
- potrivit pentru utilizare în lăptării, abatoare și în industria alimentară
- strat exterior de cauciuc EPDM albastru, rezistent la abraziune, ozon, grăsimi și ulei, finisaj țesătură; -insertie textilă
- strat interior de cauciuc EPDM alb, neted, calitate alimentară, rezistent la temperatură și agenți de curățare
- temperatura de lucru: de la -35°C la +95°C apă fierbinte, +164°C aburi saturați

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR) abur / apă	kg/m	Preț EUR
LMD 13	13	23	6 / 18	0.38	
LMD 16	16	28	6 / 18	0.50	
LMD 19	19	31	6 / 18	0.65	
LMD 25	25	37	6 / 18	0.80	
LMD 32	32	46	6 / 18	1.20	
LMD 38	38	54	6 / 18	1.63	
LMD 51	51	68	6 / 18	2.12	



Furtun alimentar SEMPERIT - LMH


- furtun pentru curățare cu apă fierbinte sau pentru transport produse lichide, ex.lapte
- potrivit pentru utilizare în lăptării, abatoare și în industria alimentară
- strat exterior de cauciuc NVC albastru, neted, rezistent la abraziune, grăsimi și ulei
- insertie textilă spiralată
- strat interior de cauciuc NBR alb, neted, calitate alimentară, rezistent la temperatură și agenți de curățare
- temperatura de lucru: de la -35°C la +100°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
LMH 13	13	22	10	0.35	
LMH 19	16	30	10	0.60	
LMH 25	19	38	10	0.80	




**Furtun teflon PTFE
cu protecție metalică,
interior neted**

Cod	Diametru interior (mm)	Interval de temperatură	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
FTN 05	5	-70°C / +260°C	230	
FTN 06	6	-70°C / +260°C	224	
FTN 08	8	-70°C / +260°C	218	
FTN 10	10	-70°C / +260°C	183	
FTN 12	12	-70°C / +260°C	161	
FTN 16	16	-70°C / +260°C	114	
FTN 20	20	-70°C / +260°C	103	
FTN 25	25	-70°C / +260°C	80	

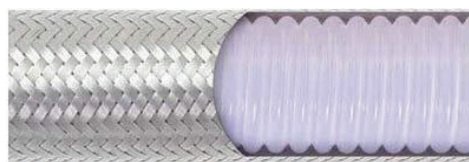

**Furtun teflon PTFE
cu protecție metalică,
interior ridat**


Cod	Diametru interior (mm)	Interval de temperatură	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
FTR 06	6	-70°C / +260°C	172	
FTR 08	8	-70°C / +260°C	172	
FTR 10	10	-70°C / +260°C	138	
FTR 12	12	-70°C / +260°C	103	
FTR 16	16	-70°C / +260°C	83	
FTR 20	20	-70°C / +260°C	69	
FTR 25	25	-70°C / +260°C	46	
FTR 32	32	-70°C / +260°C	34	
FTR 38	38	-70°C / +260°C	30	
FTR 50	50	-70°C / +260°C	23	

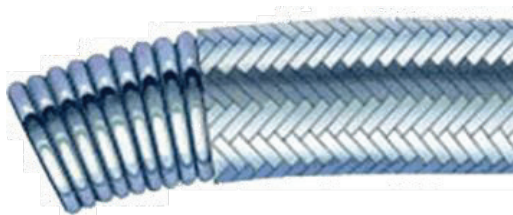

Furtun INOX flexibil - FIFL

- interior: tub din metal inoxidabil, gofrat, flexibil
- exterior: țesătură metalică de protecție
- temperatura de lucru: de la -270°C la +700°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Flexibilitate (mm) in repaus / sub presiune	Presiune de lucru (BAR)	Presiune de spargere (BAR)	Preț EUR
FIFL 06	6.1	9.6	25 / 100	100	150	
FIFL 08	8.2	12.3	25 / 100	95	141	
FIFL 10	10.1	14.3	40 / 150	90	135	
FIFL 12	12.2	16.7	50 / 200	80	120	
FIFL 16	16.2	21.6	50 / 200	70	105	
FIFL 20	20.3	26.8	70 / 200	64	96	
FIFL 25	25.3	32.2	90 / 200	50	75	
FIFL 32	32.3	41.1	110 / 250	40	60	
FIFL 40	40.3	49.8	130 / 250	30	45	
FIFL 50	50.4	65	175 / 350	28	42	
FIFL 65	65.4	80.8	200 / 410	24	36	
FIFL 80	79.9	95	205 / 450	18	27	
FIFL 100	100	116.7	230 / 560	16	24	
FIFL 125	125	149	280 / 660	12	18	
FIFL 150	150	174.9	320 / 815	10	15	

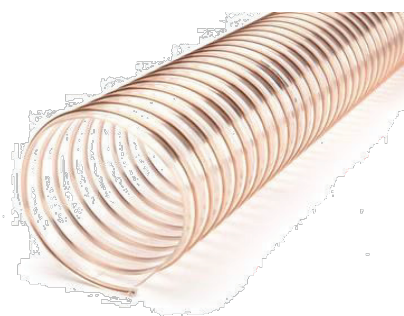

Furtunuri exhaustare PU6


Temperatura de lucru: -40°C / +90°C

Transparent, cu spirală de oțel, interior lis, exterior gofrat

Grosime perete PU: 0.6 mm între spirale

Raza de curbura: 1 x diametru interior

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
PU6 25	25	28	25	0.153	
PU6 32	32	36	32	0.16	
PU6 35	35	39	35	0.179	
PU6 38	38	42	38	0.19	
PU6 40	40	45	40	0.228	
PU6 51	51	56	51	0.29	
PU6 60	60	65	60	0.337	
PU6 63	63	68	65	0.36	
PU6 76	76	81	76	0.468	
PU6 80	80	85	80	0.49	
PU6 90	90	95	90	0.552	
PU6 102	102	108	102	0.58	
PU6 110	110	116	110	0.625	
PU6 115	115	122	115	0.64	
PU6 120	120	126	120	0.683	
PU6 125	125	131	125	0.71	
PU6 130	130	136	130	0.736	
PU6 140	140	146	140	0.79	
PU6 145	145	151	145	0.821	
PU6 150	150	156	150	0.85	
PU6 160	160	166	160	0.903	
PU6 165	165	171	165	0.94	
PU6 180	180	186	180	1.015	
PU6 203	203	210	203	1.19	
PU6 254	254	261	250	1.459	
PU6 305	305	312	300	1.58	
PU6 350	350	357	350	1.762	

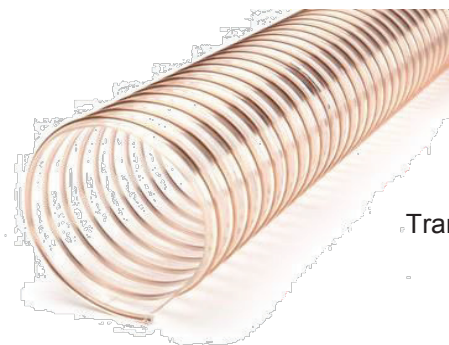

Furtunuri exhaustare PU4

Temperatura de lucru: -40°C / +90°C

Transparent, cu spirală de oțel, interior lis, exterior gofrat

Grosime perete PU: 0.4 mm între spirale

Raza de curbură: 1 x diametru interior

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	kg/m	Preț EUR
PU4 40	40	44	44	0.177	
PU4 51	51	55	61	0.22	
PU4 60	60	64	60	0.262	
PU4 63	63	67	63	0.27	
PU4 76	76	80	76	0.360	
PU4 80	80	84	80	0.38	
PU4 90	90	94	90	0.424	
PU4 102	102	102	107	0.46	
PU4 110	110	115	110	0.491	
PU4 115	115	120	115	0.51	
PU4 120	120	125	120	0.535	
PU4 125	125	130	125	0.56	
PU4 130	130	135	130	0.579	
PU4 140	140	145	140	0.62	
PU4 150	150	155	150	0.660	
PU4 160	160	165	160	0.71	
PU4 180	180	185	180	0.798	
PU4 203	203	208	203	0.95	
PU4 254	254	260	254	1.117	
PU4 305	305	311	305	1.1.520	

Furtunuri exhaustare VACUFLEX

Vacum: 0,9 bar

Temperatura de lucru: -15°C / +60°C

PVC flexibil ci spirala din PVC rigid, interior lis, exterior gofrat

Raza de curbura : 1 x diametrul interior



Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	kg/m		Preț EUR
AIF 102	102	112	1.16		
AIF 180	180	193	2.35		