



6

CUPLE RAPIDE HIDRAULICE

Capitolul 05 - CUPLE RAPIDE


Cuple rapide bile PAV1	6-01
Cuple rapide bile PPV3 AGM	6-02
Cuple rapide bile PPV3 AGT	6-03
Cuple rapide bile PPV3 AG-OH	6-04
Cuple rapide bile PPV3 AGS3 FE lung, contrapiuliță	6-05
Cuple rapide bile PPV3 IG	6-06
Cuple rapide înfiletare PVV3 AGM.	6-07
Cuple rapide înfiletare PVV3 AGT.	6-08
Cuple rapide înfiletare PVV3 AGS3 lung, contrapiuliță	6-09
Cuple rapide înfiletare PVV3 IG	6-10
Cuple rapide antipicurare PLT1	6-11
Cuple rapide antipicurare PLT4 BSP	6-12
Cuple rapide antipicurare PLT4 UNF	6-13
Cuple rapide bile PAO1, PDS1	6-14
Cuple rapide PVM, PBVM	6-15
Cuple rapide înfiletare PVS	6-16
Cuple rapide înfiletare PST4	6-17
Cuple rapide înfiletare VT	6-18
Protecții antipraf pentru cuple rapide	6-19

La comandă, aceste piese se pot aduce și din INOX

Etanșare prin bile dispuse radial

Presiune de lucru: 160 - 350 BAR

Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

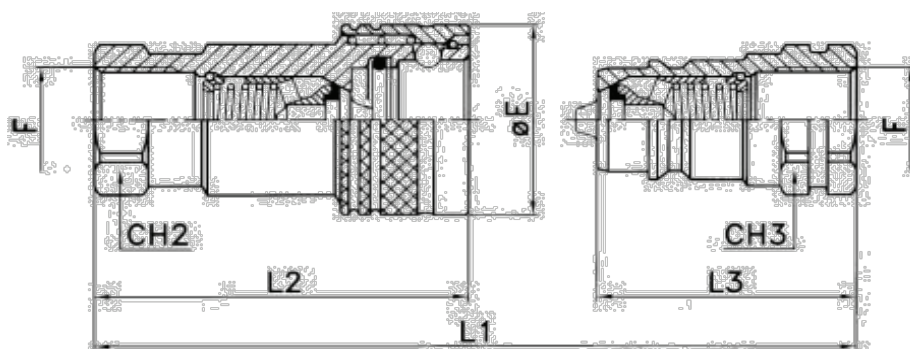

PAV1M Cuplă rapidă bile FI, mamă

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PAV1M 1/4-06	1/4"	6	19	19	26	70	49.0	35.0	
PAV1M 3/8-10	3/8"	10	22	22	30	85	60.5	42.5	
PAV1M 1/2-13	1/2"	13	27	27	38	96	70.0	48.0	
PAV1M 3/4-20	3/4"	20	34	34	45	114	84.5	57.0	
PAV1M 1-25	1"	25	41	41	52	131	99.0	65.5	
PAV1M 1.1/4-30	1.1/4"	30	50	50	70	150	117.0	75.0	
PAV1M 1.1/2-39	1.1/2"	39	60	60	82	167	133.0	84.0	
PAV1M 2-50	2"	50	75	75	99	216	169.0	108.0	


PAV1T Cuplă rapidă bile FI, tată

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PAV1T 1/4-06	1/4"	6	19	19	26	70	49.0	35.0	
PAV1T 3/8-10	3/8"	10	22	22	30	85	60.5	42.5	
PAV1T 1/2-13	1/2"	13	27	27	38	96	70.0	48.0	
PAV1T 3/4-20	3/4"	20	34	34	45	114	84.5	57.0	
PAV1T 1-25	1"	25	41	41	52	131	99.0	65.5	
PAV1T 1.1/4-30	1.1/4"	30	50	50	70	150	117.0	75.0	
PAV1T 1.1/2-39	1.1/2"	39	60	60	82	167	133.0	84.0	
PAV1T 2-50	2"	50	75	75	99	216	169.0	108.0	

Etanșare prin bile dispuse radial

Presiune de lucru: 225 - 350 BAR


Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

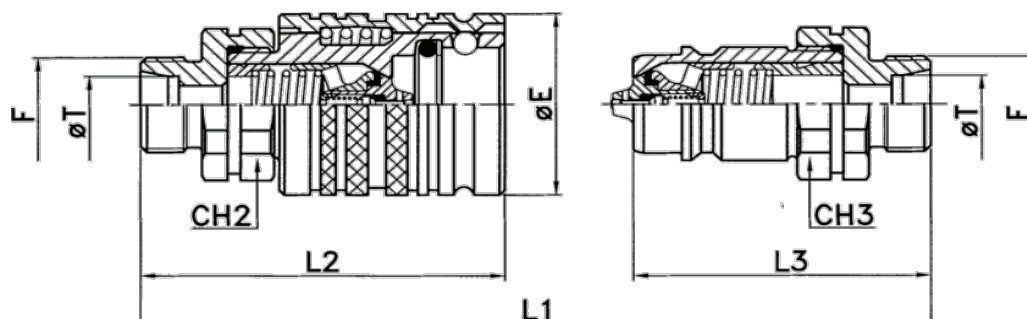

PPV3 AGM Cuple rapidă bile FE, mamă

Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PPV3 AGM 14/13	14 x 1.5	13	08L	30	30	38	103	69	56	
PPV3 AGM 16/13	16 x 1.5	13	10L	30	30	38	105	70	57	
PPV3 AGM 18/13	18 x 1.5	13	12L	30	30	38	105	70	57	
PPV3 AGM 20/13	20 x 1.5	13	12S	30	30	38	107	71	58	
PPV3 AGM 22/13	22 x 1.5	13	15L	30	30	38	107	71	58	
PPV3 AGM 22S/13	22 x 1.5	13	14S							
PPV3 AGM 24/13	24 x 1.5	13	16S	30	30	38	111	73	60	
PPV3 AGM 26/13	26 x 1.5	13	18L	30	30	38	107	71	58	
PPV3 AGM 26/20	26 x 1.5	20	18L	36	36	46	128	91.3	64	
PPV3 AGM 30/20	30 x 2	20	22L	36	36	46	132	93.3	66	
PPV3 AGM 30S/20	30 x 2	20	20S	36	36	46	136	95.3	68	
PPV3 AGM 30/25	30 x 2	25	22L	41	41	54	132	94.5	71	
PPV3 AGM 30S/25	30 x 2	25	20S	41	41	54	136	96.5	73	
PPV3 AGM 36/25	36 x 2	25	28L	41	41	54	132	94.5	71	
PPV3 AGM 36S/25	36 x 2	25	25S	41	41	54	140	98.5	75	
PPV3 AGM 42/25	42 x 2	25	30S	46	46	54	144	100.5	77	
PPV3 AGM 45/25	45 x 2	25	35L	46	46	54	136	96.5	73	

Etanșare prin bile dispuse radial
 Presiune de lucru: 225 - 350 BAR
 Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

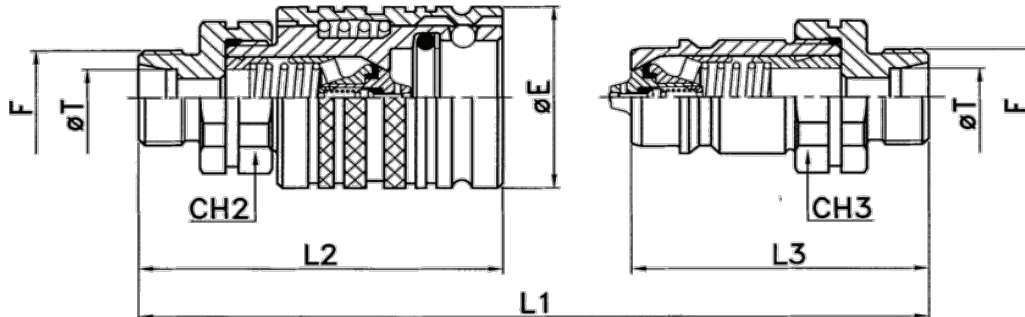


PPV3 AGT Cuplă rapidă bile FE, tată

Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PPV3 AGT 14/13	14 x 1.5	13	08L	30	30	38	103	69	56	
PPV3 AGT 16/13	16 x 1.5	13	10L	30	30	38	105	70	57	
PPV3 AGT 18/13	18 x 1.5	13	12L	30	30	38	105	70	57	
PPV3 AGT 20/13	20 x 1.5	13	12S	30	30	38	107	71	58	
PPV3 AGT 22/13	22 x 1.5	13	15L	30	30	38	107	71	58	
PPV3 AGT 22S/13	22 x 1.5	13	14S							
PPV3 AGT 24/13	24 x 1.5	13	16S	36	36	46	132	93.3	66	
PPV3 AGT 26/13	26 x 1.5	13	18L	30	30	38	107	71	58	
PPV3 AGT 26/20	26 x 1.5	20	18L	36	36	46	128	91.3	64	
PPV3 AGT 30/20	30 x 2	20	22L	36	36	46	132	93.3	66	
PPV3 AGT 30S/20	30 x 2	20	20S	36	36	46	136	95.3	68	
PPV3 AGT 30/25	30 x 2	25	22L	41	41	54	132	94.5	71	
PPV3 AGT 30S/25	30 x 2	25	20S	41	41	54	136	96.5	73	
PPV3 AGT 36/25	36 x 2	25	28L	41	41	54	132	94.5	71	
PPV3 AGT 36S/25	36 x 2	25	25S	41	41	54	140	98.5	75	
PPV3 AGT 42/25	42 x 2	25	30S	46	46	54	144	100.5	77	
PPV3 AGT 45/25	45 x 2	25	35L	46	46	54	136	96.5	73	

Etanșare prin bile dispuse radial

Presiune de lucru: 225 - 350 BAR

Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

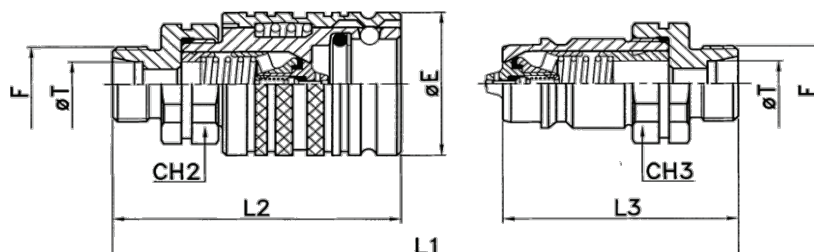


PPV3 AGM-CH Cuplă rapidă bile FE, mamă

Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PPV3 AGM-OH 14/13	14 x 1.5	13	08L	30	30	38	103	69	56	
PPV3 AGM-OH 16/13	16 x 1.5	13	10L	30	30	38	105	70	57	
PPV3 AGM-OH 18/13	18 x 1.5	13	12L	30	30	38	105	70	57	
PPV3 AGM-OH 20/13	20 x 1.5	13	12S	30	30	38	107	71	58	
PPV3 AGM-OH 22/13	22 x 1.5	13	15L	30	30	38	107	71	58	
PPV3 AGM-OH 24/13	24 x 1.5	13	16S	30	30	38	111	73	60	
PPV3 AGM-OH 26/13	26 x 1.5	13	18L	30	30	38	107	71	58	

PPV3 AGT-OH Cuplă rapidă bile FE, tată

Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	
PPV3 AGT-OH 14/13	14 x 1.5	13	08L	30	30	38	103	69	56	
PPV3 AGT-OH 16/13	16 x 1.5	13	10L	30	30	38	105	70	57	
PPV3 AGT-OH 18/13	18 x 1.5	13	12L	30	30	38	105	70	57	
PPV3 AGT-OH 20/13	20 x 1.5	13	12S	30	30	38	107	71	58	
PPV3 AGT-OH 22/13	22 x 1.5	13	15L	30	30	38	107	71	58	
PPV3 AGT-OH 24/13	24 x 1.5	13	16S	36	36	46	132	93.3	66	
PPV3 AGT-OH 26/13	26 x 1.5	13	18L	30	30	38	107	71	58	

Filet lung și contrapiuliță
Etanșare prin bile dispuse radial
Presiune de lucru: 225 - 350 BAR
Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

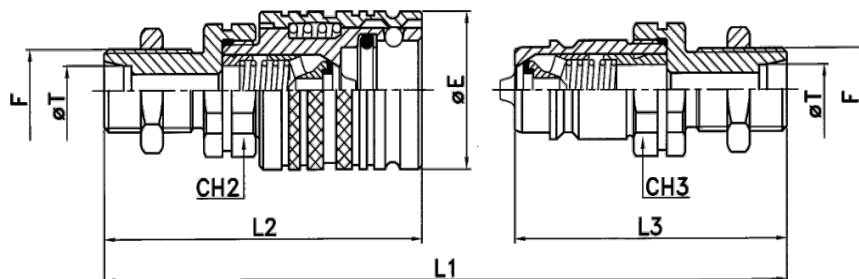

PPV3 AGS3M Cuple rapidă bile FE lung, mamă

Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PPV3 AGS3M 14/13	14 x 1.5	13	08L	30	30	38	135	85.0	72	
PPV3 AGS3M 16/13	16 x 1.5	13	10L	30	30	38	135	85.0	72	
PPV3 AGS3M 18/13	18 x 1.5	13	12L	30	30	38	135	85.0	72	
PPV3 AGS3M 20/13	20 x 1.5	13	12S	30	30	38	137	86.0	73	
PPV3 AGS3M 22/13	22 x 1.5	13	15L	30	30	38	137	86.0	73	
PPV3 AGS3M 24/13	24 x 1.5	13	16S	30	30	38	141	88.0	75	
PPV3 AGS3M 26/13	26 x 1.5	13	18L	30	30	38	137	86.0	73	


PPV3 AGS3T Cuple rapidă bile FE lung, tată

Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	
PPV3 AGS3T 14/13	14 x 1.5	13	08L	30	30	38	135	85.0	72	
PPV3 AGS3T 16/13	16 x 1.5	13	10L	30	30	38	135	85.0	72	
PPV3 AGS3T 18/13	18 x 1.5	13	12L	30	30	38	135	85.0	72	
PPV3 AGS3T 20/13	20 x 1.5	13	12S	30	30	38	137	86.0	73	
PPV3 AGS3T 22/13	22 x 1.5	13	15L	30	30	38	137	86.0	73	
PPV3 AGS3T 24/13	24 x 1.5	13	16S	30	30	38	141	88.0	75	
PPV3 AGS3T 26/13	26 x 1.5	13	18L	30	30	38	137	86.0	73	

Etanșare prin bile dispuse radial

Presiune de lucru: 225 - 350 BAR

Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

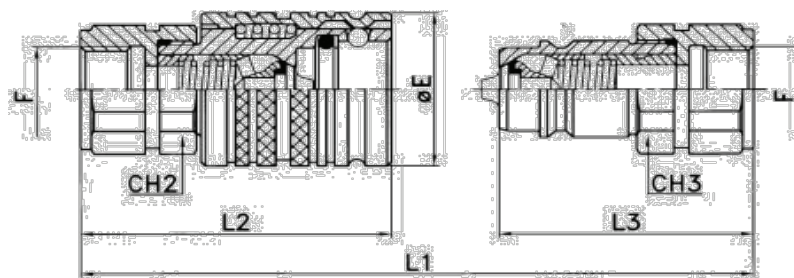

PPV3 IGM Cuple rapidă bile FI, mamă

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PPV3 IGM 14/13	14 x 1.5	13	30	30	38	109	72.0	59.0	
PPV3 IGM 16/13	16 x 1.5	13	30	30	38	109	72.0	59.0	
PPV3 IGM 18/13	18 x 1.5	13	30	30	38	109	72.0	59.0	
PPV3 IGM 20/13	20 x 1.5	13	30	30	38	109	72.0	59.0	
PPV3 IGM 22/13	22 x 1.5	13	30	30	38	109	72.0	59.0	
PPV3 IGM 26/20	26 x 1.5	20	36	36	46	135	94.8	67.5	
PPV3 IGM 30/25	30 x 1.5	25	41	41	54	142	99.5	76.0	

PPV3 IGM 1/4-10	1/4"	10	22	22	31	98	67.0	49.0	
PPV3 IGM 3/8-10	3/8"	10					67.0	49.0	
PPV3 IGM 3/8-13	3/8"	13	30	30	38	109	72.0	59.0	
PPV3 IGM 1/2-13	1/2"	13	30	30	38	109	72.0	59.0	
PPV3 IGM 3/4-20	3/4"	20	36	36	46	135	94.8	67.5	
PPV3 IGM 1-25	1"	25	41	41	54	142	99.5	76.0	

PPV3 IGT Cuple rapidă bile FI, tată


Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PPV3 IGT 14/13	14 x 1.5	13	30	30	38	109	72.0	59.0	
PPV3 IGT 16/13	16 x 1.5	13	30	30	38	109	72.0	59.0	
PPV3 IGT 18/13	18 x 1.5	13	30	30	38	109	72.0	59.0	
PPV3 IGT 20/13	20 x 1.5	13	30	30	38	109	72.0	59.0	
PPV3 IGT 22/13	22 x 1.5	13	30	30	38	109	72.0	59.0	
PPV3 IGT 26/20	26 x 1.5	20	36	36	46	135	94.8	67.5	
PPV3 IGT 30/25	30 x 1.5	25	41	41	54	142	99.5	76.0	

PPV3 IGT 1/4-10	1/4"	10	22	22	31	98	67.0	49.0	
PPV3 IGT 3/8-10	3/8"	10					67.0	49.0	
PPV3 IGT 3/8-13	3/8"	13	30	30	38	109	72.0	59.0	
PPV3 IGT 1/2-13	1/2"	13	30	30	38	109	72.0	59.0	
PPV3 IGT 3/4-20	3/4"	20	36	36	46	135	94.8	67.5	
PPV3 IGT 1-25	1"	25	41	41	54	142	99.5	76.0	

Etanșare prin înfiletare

Presiune de lucru: 250 - 350 BAR

Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

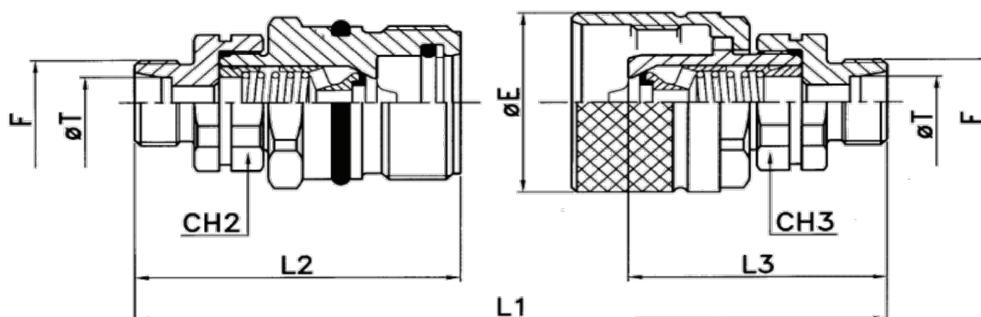


PVV3 AGM Cuplă rapidă înfiletare FE, mamă

Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PVV3 AGM 14/10	14 x 1.5	10	08L	22	22	34	94	62	47	
PVV3 AGM 16/10	16 x 1.5	10	10L	22	22	34	96	63	48	
PVV3 AGM 18/13	18 x 1.5	13	12L	30	30	42	99	65	51	
PVV3 AGM 20/13	20 x 1.5	13	12S	30	30	42	101	66	52	
PVV3 AGM 22/13	22 x 1.5	13	15L	30	30	42	101	66	52	
PVV3 AGM 22S/13	22 x 1.5	13	14S							
PVV3 AGM 24/13	24 x 1.5	13	16S	30	30	42	105	68	54	
PVV3 AGM 26/13	26 x 1.5	13	18L	30	30	42	101	66	52	
PVV3 AGM 30/20	30 x 2	20	22L	36	36	47.5	129	84	66	
PVV3 AGM 30S/20	30 x 2	20	20S	36	36	47.5	131	86	68	
PVV3 AGM 26/25	26 x 1.5	25	18L	41	41	55	138	93	71	
PVV3 AGM 30/25	30 x 2	25	22L	41	41	55	142	95	73	
PVV3 AGM 30S/25	30 x 2	25	20S	41	41	55	146	97	75	
PVV3 AGM 36/25	36 x 2	25	28L	41	41	55	142	95	73	
PVV3 AGM 36S/25	36 x 2	25	25S	41	41	55	150	99	77	
PVV3 AGM 42/25	42 x 2	25	30S	46	46	55	154	101	79	
PVV3 AGM 45/25	45 x 2	25	35L	46	46	55	146	97	75	

Etanșare prin înfiletare

Presiune de lucru: 250 - 350 BAR

Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

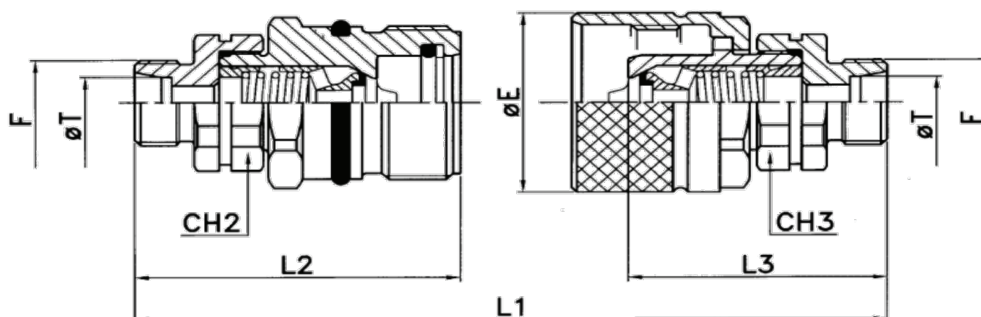

PVV3 AGT Cuplă rapidă înfiletare FE, tată


Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PVV3 AGT 14/10	14 x 1.5	10	08L	22	22	34	94	62	47	
PVV3 AGT 16/10	16 x 1.5	10	10L	22	22	34	96	63	48	
PVV3 AGT 18/13	18 x 1.5	13	12L	30	30	42	99	65	51	
PVV3 AGT 20/13	20 x 1.5	13	12S	30	30	42	101	66	52	
PVV3 AGT 22/13	22 x 1.5	13	15L	30	30	42	101	66	52	
PVV3 AGT 22S/13	22 x 1.5	13	14S							
PVV3 AGT 24/13	24 x 1.5	13	16S	30	30	42	105	68	54	
PVV3 AGT 26/13	26 x 1.5	13	18L	30	30	42	101	66	52	
PVV3 AGT 30/20	30 x 2	20	22L	36	36	47.5	129	84	66	
PVV3 AGT 30S/20	30 x 2	20	20S	36	36	47.5	131	86	68	
PVV3 AGT 26/25	26 x 1.5	25	18L	41	41	55	138	91	71	
PVV3 AGT 30/25	30 x 2	25	22L	41	41	55	142	95	73	
PVV3 AGT 30S/25	30 x 2	25	20S	41	41	55	146	97	75	
PVV3 AGT 36/25	36 x 2	25	28L	41	41	55	142	95	73	
PVV3 AGT 36S/25	36 x 2	25	25S	41	41	55	150	99	77	
PVV3 AGT 42/25	42 x 2	25	30S	41	41	55	154	101	79	
PVV3 AGT 45/25	45 x 2	25	35L	41	41	55	146	97	75	

Filet lung și contrapiuliță

Etanșare prin înfiletare

Presiune de lucru: 250 - 350 BAR

Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

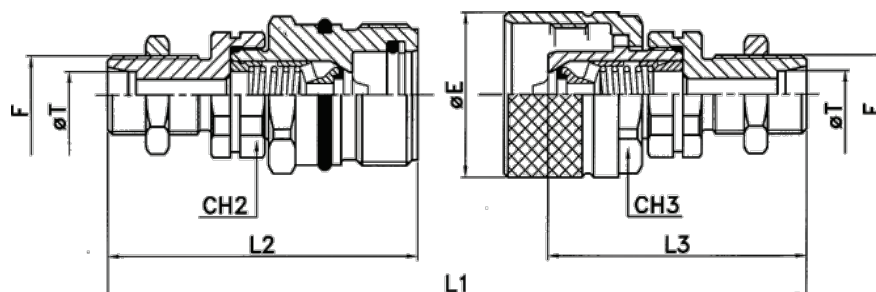

PVV3 AGS3M Cuplă rapidă înfiletare FE lung, mamă

Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PVV3 AGS3M 30/20	30 x 2	20	22L	41	41	55	182	115	93	
PVV3 AGS3M 30S/20	30 x 2	20	20S	41	41	55	190	119	95	
PVV3 AGS3M 36/25	36 x 2	25	28L	41	41	55	182	115	93	
PVV3 AGS3M 36S/25	36 x 2	25	25S	41	41	55	194	121	97	


PVV3 AGS3T Cuplă rapidă înfiletare FE lung, tată

Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PVV3 AGS3T 30/20	30 x 2	20	22L	41	41	55	182	115	93	
PVV3 AGS3T 30S/20	30 x 2	20	20S	41	41	55	190	119	95	
PVV3 AGS3T 36/25	36 x 2	25	28L	41	41	55	182	115	93	
PVV3 AGS3T 36S/25	36 x 2	25	25S	41	41	55	194	121	97	

Etanșare prin înfiletare

Presiune de lucru: 250 - 350 BAR

Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

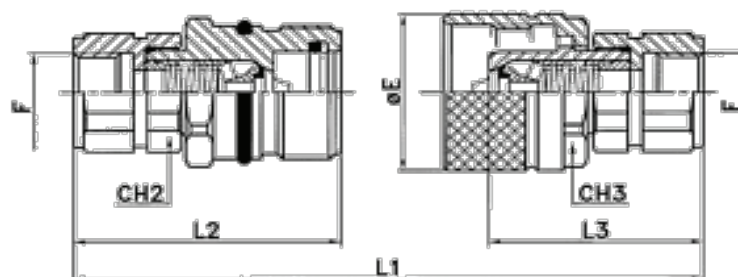

PVV3 IGM Cuple rapidă înfiletare FI, mamă

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PVV3 IGM 18/13	18 x 1.5	13	30	30	42	103	67	53	
PVV3 IGM 20/13	20 x 1.5	13	30	30	42	103	67	53	
PVV3 IGM 22/13	22 x 1.5	13	30	30	42	103	67	53	
PVV3 IGM 1/4-06	1/4"	6	22	22	34	98	64.0	49	
PVV3 IGM 1/4-10	1/4"	10	22	22	34	98	64	49	
PVV3 IGM 3/8-10	3/8"	10	22	22	34	98	64	49	
PVV3 IGM 3/8-13	3/8"	13	30	30	42	103	64	49	
PVV3 IGM 1/2-13	1/2"	13	30	30	42	103	67	53	
PVV3 IGM 3/4-20	3/4"	20	36	36	47.5	132	86	67	
PVV3 IGM 3/4-25	3/4"	25	41	41	55	152	100	78	
PVV3 IGM 1-25	1"	25	41	41	55	152	100	78	
PVV3 IGM 1.1/4-30	1.1/4"	30	55	55	80	210	126	131	
PVV3 IGM 1.1/2-30	1.1/2"	30	55	55	80	214	128	133	


PVV3 IGT Cuple rapidă înfiletare FI, tată

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PVV3 IGT 18/13	18 x 1.5	13	30	30	42	103	67	53	
PVV3 IGT 20/13	20 x 1.5	13	30	30	42	103	67	53	
PVV3 IGT 22/13	22 x 1.5	13	30	30	42	103	67	53	
PVV3 IGT 1/4-06	1/4"	6	22	22	34	98	64.0	49	
PVV3 IGT 1/4-10	1/4"	10	22	22	34	98	64	49	
PVV3 IGT 3/8-10	3/8"	10	22	22	34	98	64	49	
PVV3 IGT 3/8-13	3/8"	13	22	22	34	98	64	49	
PVV3 IGT 1/2-13	1/2"	13	30	30	42	103	67	53	
PVV3 IGT 3/4-20	3/4"	20	36	36	47.5	132	86	67	
PVV3 IGT 3/4-25	3/4"	25	41	41	55	152	100	78	
PVV3 IGT 1-25	1"	25	41	41	55	152	100	78	
PVV3 IGT 1.1/4-30	1.1/4"	30	55	55	80	210	126	131	
PVV3 IGT 1.1/2-30	1.1/2"	30	55	55	80	214	128	133	

Etanșare plană antipicurare

Presiune de lucru: 250 - 300 BAR

Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

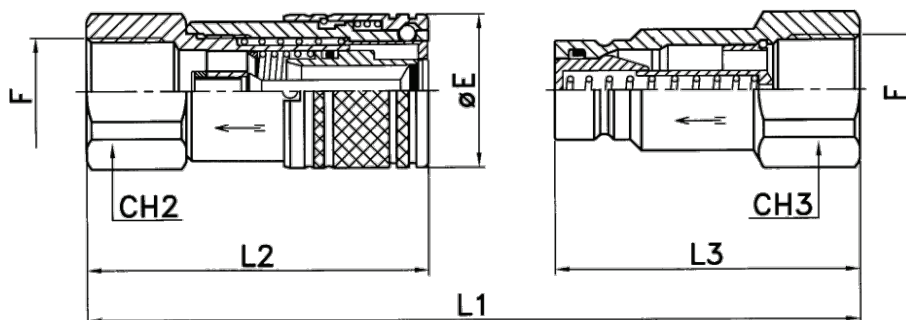

PLT1M Cuplă rapidă antipicurare FI, mamă

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PLT1M 1/4-06	1/4"	6	22	22	27	96	52.5	53.5	
PLT1M 3/8-13	3/8"	13	27	27	32	116	68.0	63.5	
PLT1M 1/2-13	1/2"	13	27	27	32	125	73.0	67.5	
PLT1M 3/4-20	3/4"	20	36	36	38	138.5	78.5	76.0	
PLT1M 1-25	1"	25	46	46	48	150	87.5	84.5	
PLT1M 1.1/4-30	1.1/4"	30	55	55	55	174	106.0	90.0	
PLT1M 1.1/2-39	1.1/2"	39	70	70	79	210	118.0	114.0	
PLT1M 2-50	2"	50	80	-	103	290	147.5	-	


PLT1T Cuplă rapidă antipicurare FI, tată

[illegible]

Etanșare plană antipicurare

Presiune de lucru: 350 - 500 BAR

Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

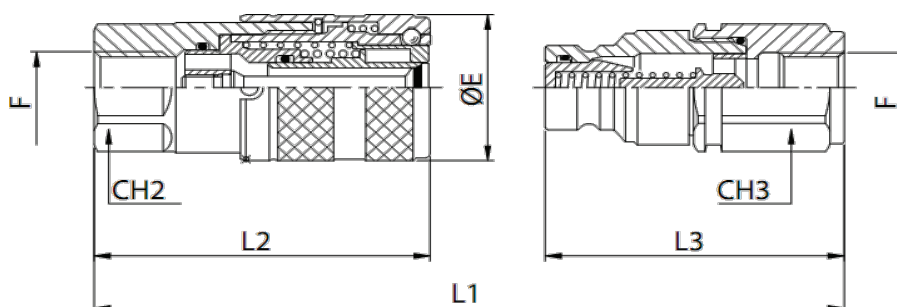

PLT4 IGM BSP Cuple rapidă antipicurare FI, mamă

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PLT4 IGM BSP 1/8-04	1/8"	4	17	17	25	84	48.5	43.5	
PLT4 IGM BSP 1/4-06	1/4"	6	22	22	28	100	58.5	52.0	
PLT4 IGM BSP 3/8-13	3/8"	13	30	30	32	118	73.5	60.5	
PLT4 IGM BSP 1/2-13	1/2"	13	30	30	32	118	73.5	60.5	
PLT4 IGM BSP 3/4-20	3/4"	20	36	36	38	144	87.0	74.5	
PLT4 IGM BSP 3/4-22	3/4"	22	36	36	42	137	82.0	73.0	
PLT4 IGM BSP 1-25	1"	25	41	41	48	161	97.0	86.0	
PLT4 IGM BSP 1.1/4-30	1.1/4"	30	55	55	55	177	109.5	90.0	


PLT4 IGT BSP Cuple rapidă antipicurare FI, tată

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PLT4 IGT BSP 1/8-04	1/8"	4	17	17	25	84	48.5	43.5	
PLT4 IGT BSP 1/4-06	1/4"	6	22	22	28	100	58.5	52.0	
PLT4 IGT BSP 3/8-13	3/8"	13	30	30	32	118	73.5	60.5	
PLT4 IGT BSP 1/2-13	1/2"	13	30	30	32	118	73.5	60.5	
PLT4 IGT BSP 3/4-20	3/4"	20	36	36	38	144	87.0	74.5	
PLT4 IGT BSP 3/4-22	3/4"	22	36	36	42	137	82.0	73.0	
PLT4 IGT BSP 1-25	1"	25	41	41	48	161	97.0	86.0	
PLT4 IGT BSP 1.1/4-30	1.1/4"	30	55	55	55	177	109.5	90.0	

Etanșare plană antipicurare

Presiune de lucru: 350 - 500 BAR

Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

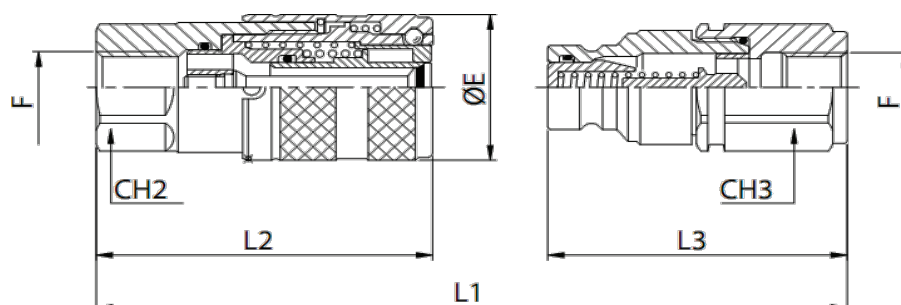

PLT4 IGM UNF Cuplă rapidă antipicurare FI, mamă

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PLT4 IGM UNF 7/16-04	7/16"	4	17	17	25	88	50.5	45.5	
PLT4 IGM UNF 9/16-06	9/16"	6	22	22	28	100	58.5	52.0	
PLT4 IGM UNF 3/4-13	3/4"	13	30	30	32	118	73.5	60.5	
PLT4 IGM UNF 7/8-20	7/8"	20	36	36	38	142	85.0	74.5	
PLT4 IGM UNF 1.1/16-20	1.1/16"	20	36	36	42	143	86.0	74.5	
PLT4 IGM UNF 1.1/16-22	1.1/16"	22	36	36	42	137	82.0	73.0	
PLT4 IGM UNF 1.5/16-25	1.5/16"	25	55	55	55	177	109.5	90.0	

PLT4 IGT UNF Cuplă rapidă antipicurare FI, tată


Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PLT4 IGT UNF 7/16-04	7/16"	4	17	17	25	88	50.5	45.5	
PLT4 IGT UNF 9/16-06	9/16"	6	22	22	28	100	58.5	52.0	
PLT4 IGT UNF 3/4-13	3/4"	13	30	30	32	118	73.5	60.5	
PLT4 IGT UNF 7/8-20	7/8"	20	36	36	38	142	85.0	74.5	
PLT4 IGT UNF 1.1/16-20	1.1/16"	20	36	36	42	143	86.0	74.5	
PLT4 IGT UNF 1.1/16-22	1.1/16"	22	36	36	42	137	82.0	73.0	
PLT4 IGT UNF 1.5/16-25	1.5/16"	25	55	55	55	177	109.5	90.0	

Cuple rapide cu curgere liberă

Etanșare prin bile dispuse radial

Presiune de lucru: 250 - 350 BAR

Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

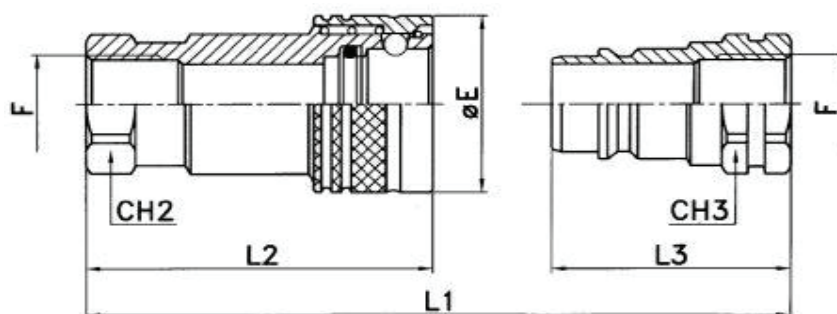**PAO1M BSP Cuplă rapidă bile FI, mamă**

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PAO1M BSP 3/8-10	3/8"	10	22	22	30	85	60.5	42.5	

PAO1T BSP Cuplă rapidă bile FI, tată


Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PAO1T BSP 3/8-10	3/8"	10	22	22	30	85	60.5	42.5	

Cuple rapide cu închidere prin supapă cu bilă

Etanșare prin bile dispuse radial

Presiune de lucru: 200 - 300 BAR

Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

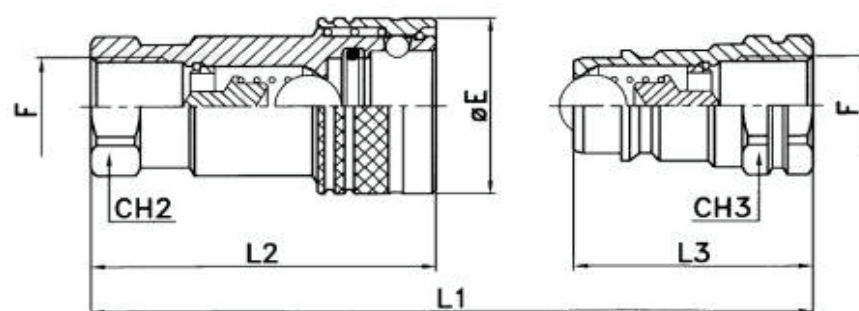**PDS1M Cuplă rapidă bile FI, mamă**

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PDS1M 1/2-13	1/2"	13	27	27	38	96	70.0	48.0	

PDS1T Cuplă rapidă bile FI, tată


Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PDS1T 1/2-13	1/2"	13	27	27	38	96	70.0	48.0	

Cuple rapide 700 BAR

Etanșare prin înfiletare

Presiune de lucru: 700 BAR

Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

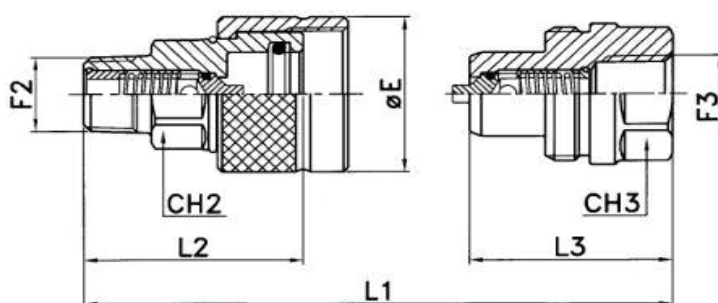**PVM3 IGM BSP Cuple rapidă înfiletare FI, mamă**

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PVM3 IGM BSP 1/4-06	1/4"	6	27	19	35	72.5	46.0	43.0	

PVM1 IGT BSP Cuple rapidă înfiletare FI, tată


Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PVM1 IGT BSP 1/4-06	1/4"	6	27	19	35	72.5	46.0	43.0	

Cuple rapide din alamă

Etanșare prin bile dispuse radial

Presiune de lucru: 50 - 300 BAR

Temperatură de lucru: de la -25°C la +200°C

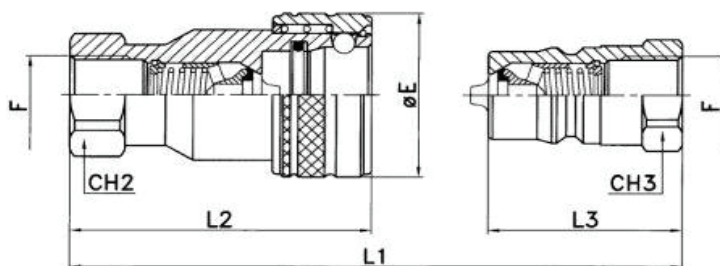**PBVMM Cuple rapidă bile FI, mamă**

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PBVMM 1/4-06	1/4"	6	-	-	-	-	-	-	
PBVMM 3/8-10	3/8"	10	22	22	35	86.0	67.5	43.0	

PBVMT Cuple rapidă bile FI, tată


Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PBVMT 1/4-06	1/4"	6	-	-	-	-	-	-	
PBVMT 3/8-10	3/8"	10	22	22	35	86.0	67.5	43.0	

Cuple rapide 700 BAR cu închidere prin supapă cu bilă

Etanșare prin înfiletare

Presiune de lucru: 700 BAR

Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

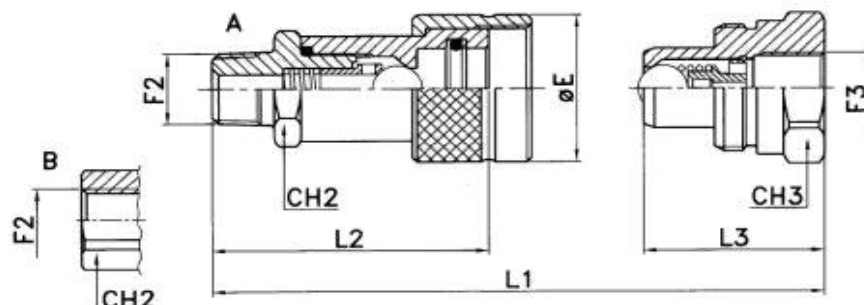**PVS3 IGM NPTF Cuple rapidă înfiletare FI, mamă**

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PVS3 IGM NPTF 1/4-06	1/4"	6	-	-	-	-	-	-	
PVS3 IGM NPTF 3/8-10	3/8"	10	-	-	-	-	-	-	

PVS1 IGT NPTF Cuple rapidă înfiletare FI, tată

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PVS1 IGT NPTF 1/4-06	1/4"	6	-	-	-	-	-	-	
PVS1 IGT NPTF 3/8-10	3/8"	10	-	-	-	-	-	-	

PVS3 AGM NPTF Cuple rapidă înfiletare FE, mamă

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PVS3 AGM NPTF 1/4-06	1/4"	6	-	-	-	-	-	-	
PVS3 AGM NPTF 3/8-10	3/8"	10	-	-	-	-	-	-	

PVS3 AGM BSP Cuple rapidă înfiletare FE, mamă


Cod	Filet exterior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	Preț EUR
PVS3 AGM BSP 1/4-06	1/4"	6	-	-	-	-	-	-	

Cuple rapide pentru picon

Etanșare prin înfiletare

Presiune de lucru: 300 - 400 BAR

Temperatură de lucru: de la -25°C la +100°C

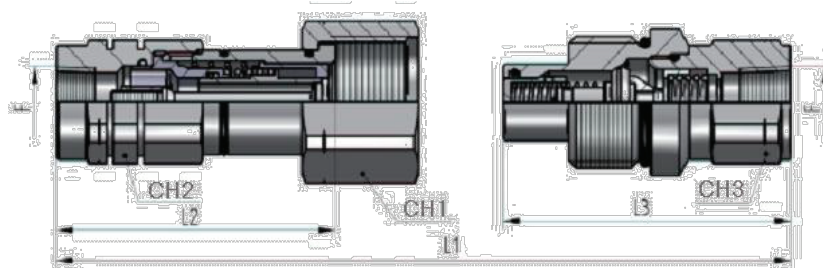**PST4 IGM Cuple rapidă înfiletare FI, mamă**

Cod	Filet interior	ø	CH1	CH2	CH3	L1	L2	L3	Preț EUR
PST4 IGM 1/4-06	1/4"	6	36	22	22	116.5	59.5	-	
PST4 IGM 3/8-13	3/8"	13	38	30	30	133.4	75.1	-	
PST4 IGM 1/2-13	1/2"	13	38	30	30	133.4	75.1	-	
PST4 IGM 3/4-22	3/4"	22	50	36	36	160.5	87.3	-	
PST4 IGM 1-30	1"	30	65	50	55	214.7	111.0	-	

PST4 IGT Cuple rapidă înfiletare FI, tată

Cod	Filet interior	ø	CH1	CH2	CH3	L1	L2	L3	Preț EUR
PST4 IGT 1/4-06	1/4"	6	-	-	22	116.5	-	67.5	
PST4 IGT 3/8-13	3/8"	13	-	-	30	133.4	-	74.0	
PST4 IGT 1/2-13	1/2"	13	-	-	30	133.4	-	74.0	
PST4 IGT 3/4-22	3/4"	22	-	-	36	160.5	-	90.5	
PST4 IGT 1-30	1"	30	-	-	55	214.7	-	126.5	

Cuple rapide cu urechi, pentru camioane


Etanșare prin înfiletare

Filetul de conectare este conceput să reziste la cele mai mari presiuni folosite la camioane

Filet cuplă mamă: exterior lung, cu piuliță de fixare

Filet cuplă tată: interior

Temperatură de lucru: de la -20°C la +110°C

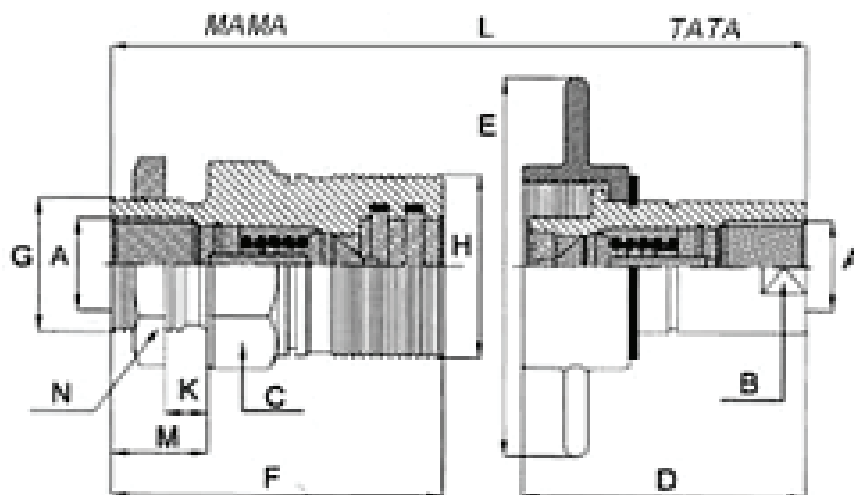

VTM Cuplă rapidă înfiletare FE lung, mamă

Cod	Filet exterior	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	Presiune max. lucru (BAR)	Preț EUR
VTM 3/4	3/4"	33	46	78	115	78	1.1/4" BSP	44 x 2.5	10.5	137	20	50	250	
VTM 1	1"	40	55	83	115	83	1.1/4" BSP	54 x 2.5	16.5	154	26	50	250	

VTT Cuplă rapidă înfiletare FI, tată

Cod	Filet interior	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	Presiune max. lucru (BAR)	Preț EUR
VTT 3/4	3/4"	33	46	78	115	78	1.1/4" BSP	44 x 2.5	10.5	137	20	50	250	
VTT 1	1"	40	55	83	115	83	1.1/4" BSP	54 x 2.5	16.5	154	26	50	250	




Protecție antipraf pentru cuple rapide PPV3 și PAV1

Cod pt.cuplă mamă	Cod pt.cuplă tată	Dimensiune (orificiu de trecere)	Preț EUR pt.cuplă mamă	Preț EUR pt.cuplă tată
P/PPVM-PAVM 06	P/PPVT-PAVT 06	6		
P/PPVM-PAVM 10	P/PPVT-PAVT 10	10		
P/PPVM-PAVM 13	P/PPVT-PAVT 13	13		
P/PPVM-PAVM 20	P/PPVT-PAVT 20	20		
P/PPVM-PAVM 25	P/PPVT-PAVT 25	25		



Protecție antipraf pentru cuple rapide PVV3

Cod pt.cuplă mamă	Cod pt.cuplă tată	Dimensiune (orificiu de trecere)	Preț EUR pt.cuplă mamă	Preț EUR pt.cuplă tată
P/PVVM 13	P/PVVT 13	13		
P/PVVM 20	P/PVVT 20	20		
P/PVVM 25	P/PVVT 25	25		
P/PVVM 30	P/PVVT 30	30		

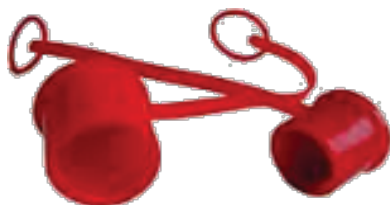

Protecție antipraf pentru cuple rapide PLT1 și PLT4

Cod pt.cuplă mamă	Cod pt.cuplă tată	Dimensiune (orificiu de trecere)	Preț EUR pt.cuplă mamă	Preț EUR pt.cuplă tată
P/PLTM 13	P/PLTT 13	13		
P/PLTM 20	P/PLTT 20	20		
P/PLTM 25	P/PLTT 25	25		